

R<sub>w</sub> 25 dB



O 21 är en ljudklassad innerdörr, som passar bra i en rad offentliga miljöer. Den är vanlig på kontor, i personalutrymmen, idrottshallar, skolor, sjukhus och vårdcentraler.

| Beteckning   | Karmyttermått<br>Bredd x Höjd | Karmdagmått<br>Bredd x Höjd | Standardbredd<br>gångdörr | Vikt<br>i kg |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| Enkeldörr    |                               |                             |                           |              |
| O 21 7 x 21  | 690 x 2090                    | 606 x 2025                  |                           | 36           |
| O 21 8 x 21  | 790 x 2090                    | 706 x 2025                  |                           | 40           |
| O 21 9 x 21  | 890 x 2090                    | 806 x 2025                  |                           | 44           |
| O 21 10 x 21 | 990 x 2090                    | 906 x 2025                  |                           | 48           |
| O 21 11 x 21 | 1090 x 2090                   | 1006 x 2025                 |                           | 52           |
| O 21 12 x 21 | 1190 x 2090                   | 1106 x 2025                 |                           | 56           |
| O 21 13 x 21 | 1290 x 2090                   | 1206 x 2025                 |                           | 61           |
| Pardörr      |                               |                             |                           |              |
| O 21 15 x 21 | 1490 x 2090                   | 1406 x 2025                 | 925                       | 69           |
| O 21 18 x 21 | 1790 x 2090                   | 1706 x 2025                 | Lika delning              | 81           |

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

## KLASSNINGAR

Ljudklass R<sub>w</sub>: 25 dB

Massivdörr O 21 är provad av SP och certifierad av SITAC för ljudklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 41 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 3 eller 4 mm spånskiva alternativt 4 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

## KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

Dörrar kan på begäran levereras med rådande kantlist av trä eller aluminium.

## KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 92, 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (68 - 225 mm).

Ädelträkarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

## DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med önskat tröskelutförande. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag.

Då tröskelplatta av ek eller plasttröskel önskas förses dörrbladet med släplista för att uppfylla krav för klassning.

## BESLAGNING

Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Karm och tröskel levereras med tätningsslist. Övrig beslagning offereras på begäran.

## EXTRA UTRUSTNING


Dörrarna kan levereras med glasöppning, stål-karm, sparkskydd, karmskydd, klämskydd m.m.

## PARBLADIG DÖRR


Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Mötesdörren är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på anslagssidan och har som standard 2 infällda kantreglar av hävarmstyp.

## VARIANTER O 21


### TRÄKARMAR




### STÅLKARMAR




### TRÖSKLAR



### GLASÖPPNINGAR





### SPARKSKYDD/HANDSKYDD




## MER INFORMATION


|               |         |
|---------------|---------|
| Karmar        | 42 - 43 |
| Trösklar      | 44 - 45 |
| Kantlister    | 46      |
| Glasöppningar | 48 - 51 |
| Sparkskydd    | 52      |
| Hantering m m | 54      |

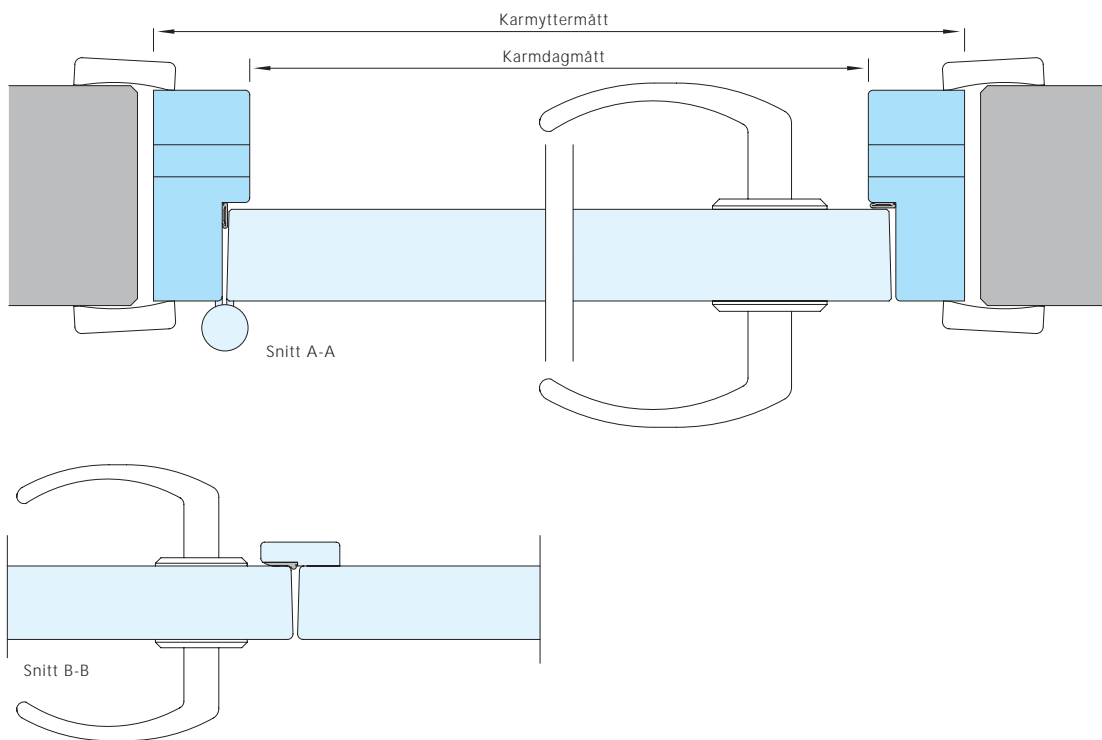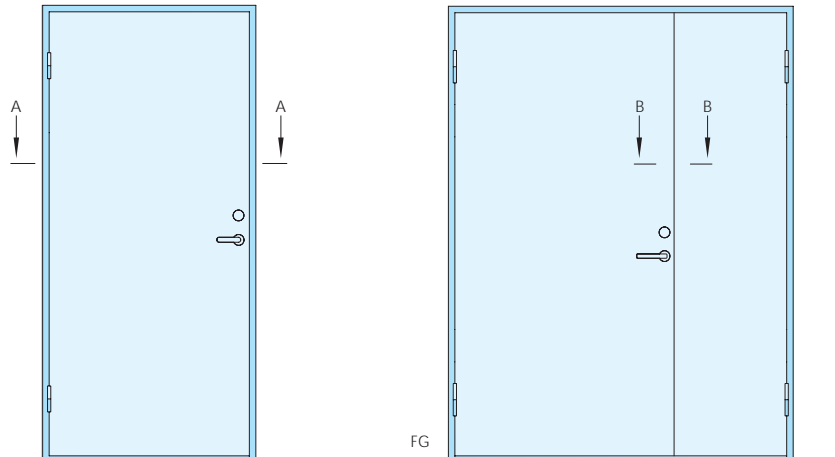


Målad dörrbladskant




Förtäckt kantlist




Målad karm



Ädelträkarm



Rådande kantlist



Aluminiumkantlist

