


 EI 30

 R_w 35 dB



O25 är en massiv dörr för utrymmen där kraven på ljudklassning är högt, samtidigt som dörren måste vara brandskyddande. Den används som innerdörr i offentliga miljöer som t ex skolor, kontor, på sjukhus och vårdcentraler.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O25 7 x 21	690 x 2090	606 x 2025		40
O25 8 x 21	790 x 2090	706 x 2025		45
O25 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025		50
O25 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025		55
O25 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025		60
O25 12 x 21	1190 x 2090	1106 x 2025		65
O25 13 x 21	1290 x 2090	1206 x 2025		70
Pardörr				
O25 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2025	925	80
O25 18 x 21	1790 x 2090	1706 x 2025	Lika delning	94

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

KLASSNINGAR

Brandklass: EI 30

Ljudklass R_w: 35 dB

Massivdörr O25 kan även levereras med enbart brand- eller ljudklassning.

Massivdörr O25 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand- och ljudklassning.

Den tillverkas under kontroll av SP.

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 41 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 3 eller 4 mm spånskiva alternativt 4 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

Dörrar kan på begäran levereras med rådande kantlist av trä eller aluminium.

KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 92, 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (68 - 225 mm).

Ädelträkarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet.

Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Dörren levereras med önskat tröskelutförande. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag. Då tröskelplatta av ek eller plasttröskel önskas förses dörrbladet med släplist eller mekanisk tröskel för att uppfylla krav för klassning. Med mekanisk tröskel blir då ljudklassen R_w 30 dB.

BESLAGNING

Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbarande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Karm och tröskel levereras med tätningslist. Vid brandkrav är karmen försedd med infälld brandsvällande list.

Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med glasöppning, stälkarm, sparkskydd, karmskydd, klämskydd m.m.

PARBLADIG DÖRR


Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Gångdörren är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på gångjärnssidan. Mötesdörren är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på anslagsidan och har som standard 2 infällda kantreglar av hävarmstyp. Vid brandkrav är dörrbladskanten på gångdörrens lässida försedd med infälld brandsvällande list.

MER INFORMATION


Karmar	42 - 43
Trösklar	44 - 45
Kantlister	46
Glasöppningar	48 - 51
Sparkskydd	52
Hantering m m	54

VARIANTER O25


TRÄKARMAR




STÄLKARMAR




TRÖSKLAR





GLASÖPPNINGAR




SPARKSKYDD/HANDSKYDD




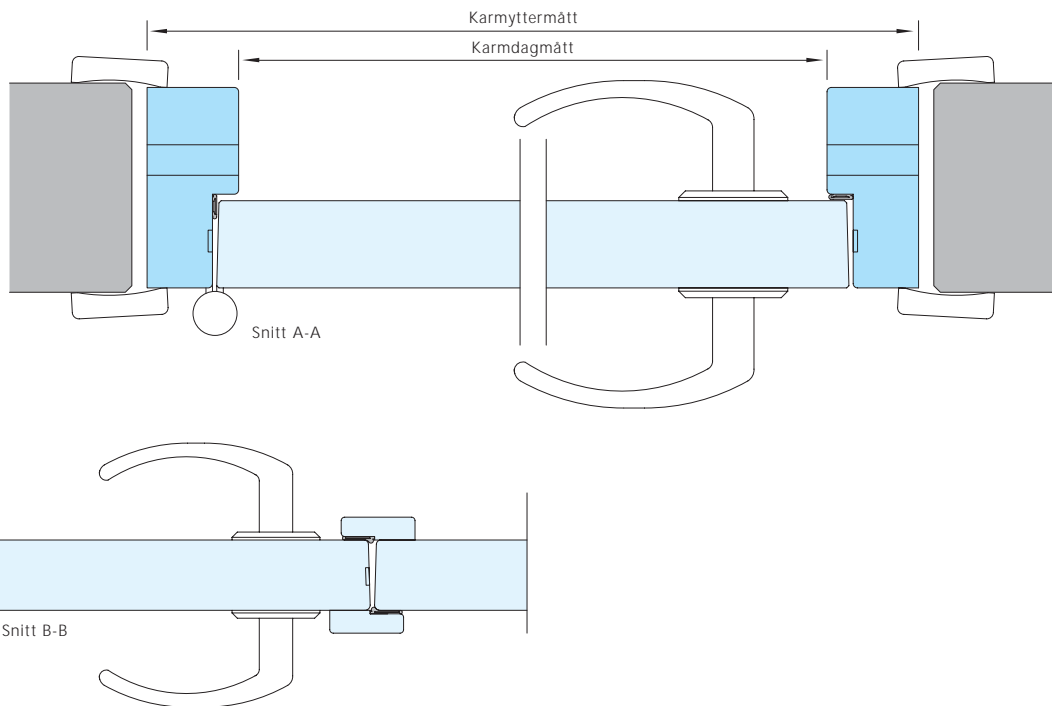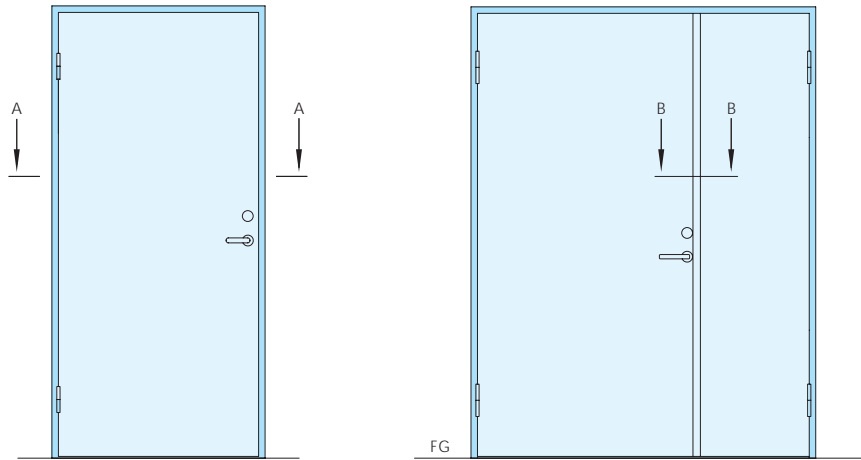


Målad dörrbladkant




Förtäckt kantlist




Målad karm



Ädelträkarm



Rådande kantlist



Aluminiumkantlist

