


 EI 30

 R_w 35 dB



En rejäl tamburdörr med känsla och stabilitet, som passar där det inte ställs extra höga krav på inbrottskydd. O 40 har en kraftig konstruktion, med god infästning för lås och gångjärn.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr O 40 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025	72
O 40 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025	79
O 40 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025	87

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

KLASSNINGAR

Brandklass: EI 30

Ljudklass R_w: 35 dB

Massivdörr O 40 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand- och ljudklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

DÖRRBLAD

Det falsade dörrbladet är 62 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 6 mm spånskiva alternativt 6 mm träfiberskiva, beroende på vilket yttskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett yttskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett yttskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta. Dörrbladskanten utförs underfalsad.

KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 92, 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (92 - 225 mm).

Ädelträskarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträskarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan.

Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Dörren levereras med tröskelutförande typ G, H eller K. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag. Då tröskelplatta av ek eller plasttröskel önskas förses dörrbladet med släplist eller mekanisk tröskel för att uppfylla krav för klassning. Med mekanisk tröskel blir då ljudklassen R_w 30 dB.

BESLAGNING


Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbarande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörrarna levereras med tätningslist. Karm är försedd med infälld brandsvällande list. Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING


Dörrarna kan levereras med stålkarm, sparkskydd, klämskydd, postinlägg, dörrkik, ringklocka, kompletteringslås m.m.

VARIANTER O 40


TRÄKARMAR




STÅLKARMAR



TRÖSKLAR





SPARKSKYDD/HANDSKYDD




MER INFORMATION


Karmar	42 - 43
Trösklar	44 - 45
Kantlister	46
Glasöppningar	48 - 51
Sparkskydd	52
Hantering m m	54

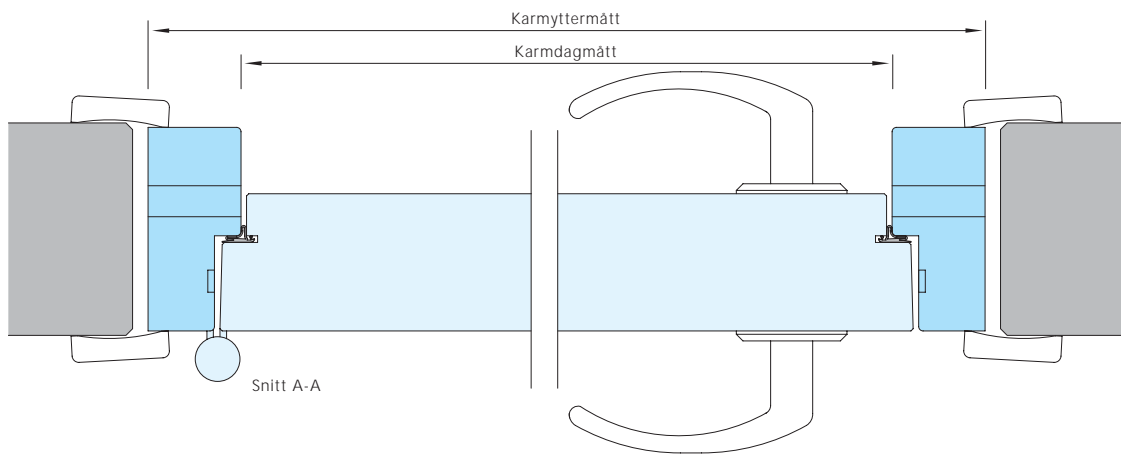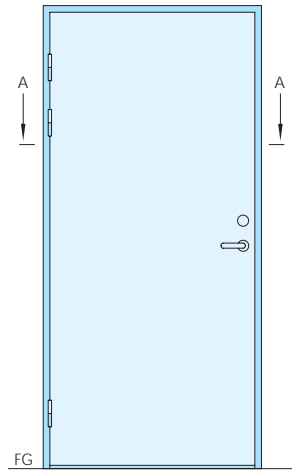


Målad dörrbladskant



Målad karm



Ädelträkarm



Förtäckt kantlist

