

R<sub>w</sub> 25 dB



O21 är en ljudklassad innerdörr, som passar bra i en rad offentliga miljöer. Den är vanlig på kontor, i personalutrymmen, idrottshallar, skolor, sjukhus och vårdcentraler.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O21 7 x 21	690 x 2090	606 x 2025		36
O21 8 x 21	790 x 2090	706 x 2025		40
O21 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025		44
O21 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025		48
O21 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025		52
O21 12 x 21	1190 x 2090	1106 x 2025		56
O21 13 x 21	1290 x 2090	1206 x 2025		61
Pardörr				
O21 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2025	925	69
O21 18 x 21	1790 x 2090	1706 x 2025	Lika delning	81

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

## KLASSNINGAR

Ljudklass R<sub>w</sub>: 25 dB

Massivdörr O21 är provad av SP och certifierad av SITAC för ljudklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 41 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 3 eller 4 mm spånskiva alternativt 4 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

## KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

Dörrar kan på begäran levereras med rådande kantlist av trä eller aluminium.

## KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 92, 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (68 - 225 mm).

Ädelträkarmer tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarmer levereras i önskad kulör.

## DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med önskat tröskelutförande. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag.

Då tröskelplatta av ek eller plasttröskel önskas förses dörrbladet med släplista för att uppfylla krav för klassning.

## BESLAGNING

Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbarande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Karm och tröskel levereras med tätningsslist. Övrig beslagning offereras på begäran.

## EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med glasöppning, stål-karm, sparkskydd, karmskydd, klämskydd m.m.

## PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Mötesdörren är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på anslagssidan och har som standard 2 infällda kantreglar av hävarmstyp.

**VARIANTER O21**

**TRÄKARMAR**

92 118 142

**STÅLKARMAR**

01 02 04-08

**TRÖSKLAR**

Typ G Typ H Typ K

Släplista SL+P Släplista SL+C Släplista SL+B

**GLASÖPPNINGAR**



21 22 23 24 01 03 25

**SPARKSKYDD/HANDSKYDD**


Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

## MER INFORMATION


Karmer	42 - 43
Trösklar	44 - 45
Kantlister	46
Glasöppningar	48 - 51
Sparkskydd	52
Hantering m m	54

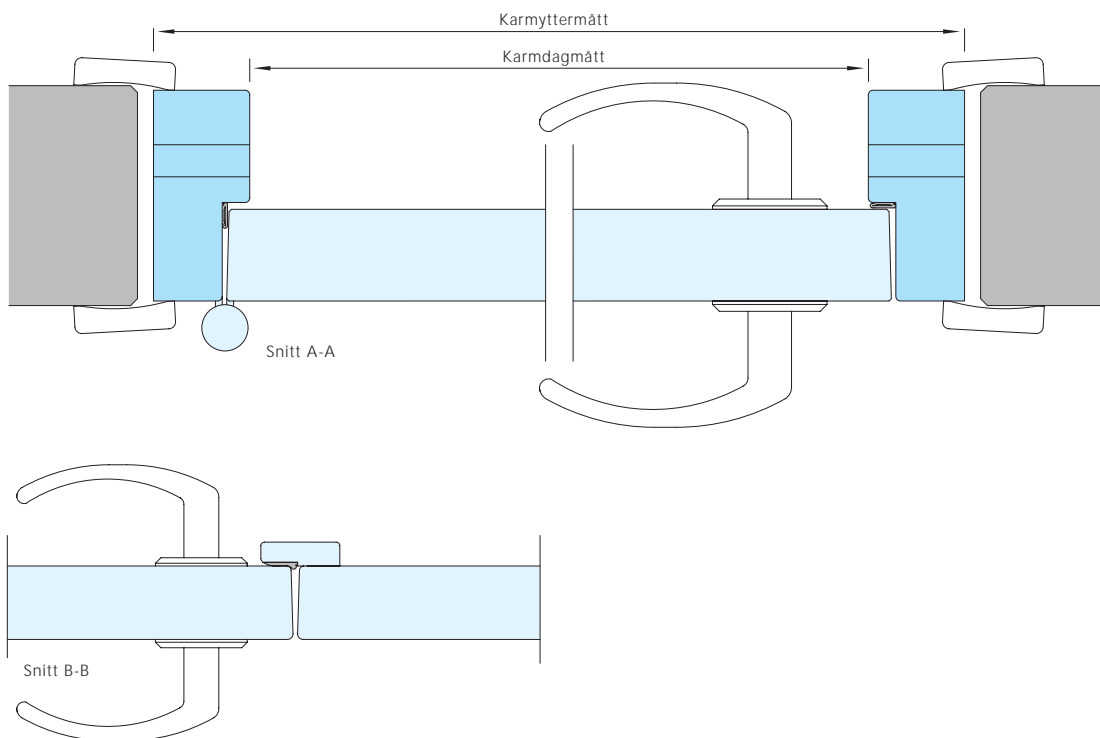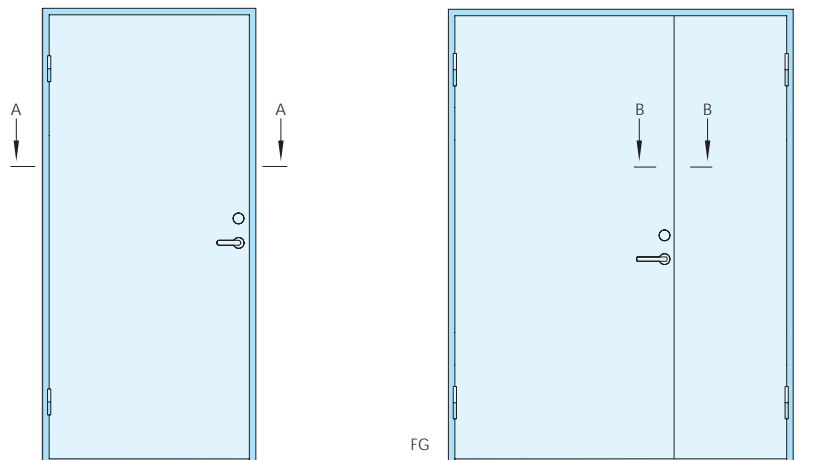


Målad dörrbladskant




Förtäckt kantlist




Målad karm



Ädelträkarm



Rådande kantlist



Aluminiumkantlist

