


 EI 30

 R_w 40 dB



O 34 med sin höga ljudklass är mycket vanlig i bla konferenslokaler och på hotell, där kraven på ljudisolering är höga.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr			
O 34 7 x 21	690 x 2090	606 x 2025	57
O 34 8 x 21	790 x 2090	706 x 2025	64
O 34 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025	72
O 34 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025	79
O 34 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025	87
O 34 12 x 21	1190 x 2090	1106 x 2025	94
O 34 13 x 21	1290 x 2090	1206 x 2025	103

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

KLASSNINGAR

Brandklass: EI 30

Ljudklass R_w: 40 dB

Massivdörr O 34 kan även levereras med enbart brand- eller ljudklassning.

Massivdörr O 34 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand- och ljudklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

DÖRRBLAD

Det falsade dörrbladet är 62 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 6 mm spånskiva alternativt 6 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta. Dörrbladskanten utförs underfalsad.

KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 92, 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (92 - 225 mm).

Ädelträskarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträskarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Dörren levereras med önskat tröskelutförande. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag.


Då tröskelplatta av ek eller plasttröskel önskas förses dörrbladet med dubbel släpläst eller mekanisk tröskel för att uppfylla krav för klassning. Med mekanisk tröskel blir då ljudklassen R_w 35 dB.

BESLAGNING

Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörrarna levereras med dubbla tätningslister. Vid brandkrav är karmen försedd med infälld brandsvällande list. Övrig beslagning offereras på begäran.



EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med stälkarm, sparkskydd, klämskydd m.m.

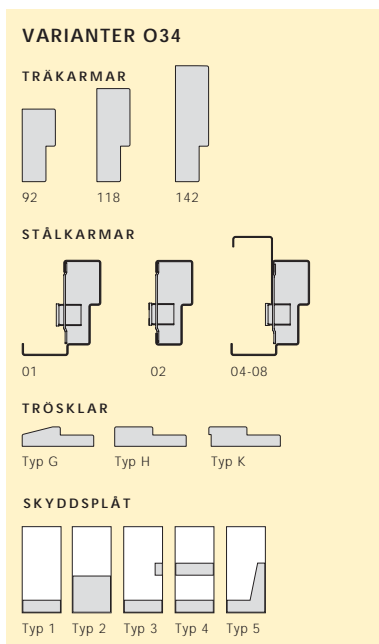


MER INFORMATION


Karmar	42 - 43
Trösklar	44 - 45
Kantlister	46
Glasöppningar	48 - 51
Sparkskydd	52
Hantering m m	54

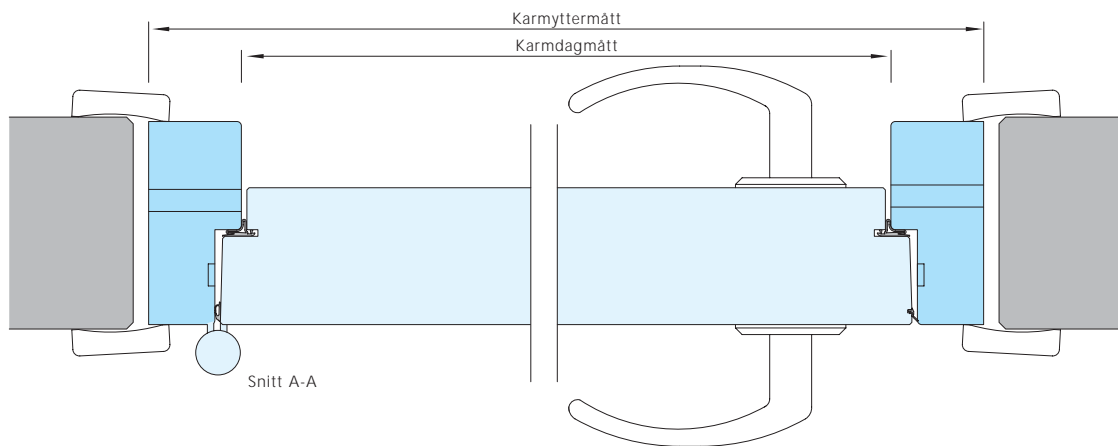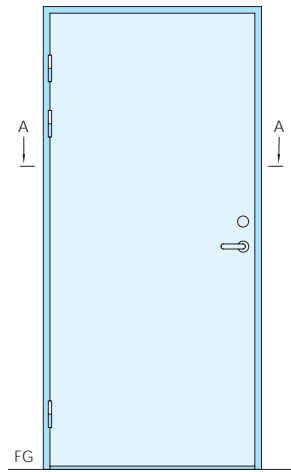


Målad dörrbladskant



Målad karm



Ädelträkarm



Förtäckt kantlist

